




# EMM, EMF, EFR típusú légbevezetők

Típus		EMM 716	EMM 705	EMM 916	EMF 963	EFR 174
<b>Légáram jellemzők</b>						
Higroszabályozású, automatikus működésű		■	■	■	-	-
Zárható (minimum légáramra)		■	-	-	■	■
Légáram min. / max. 10 Pa-nál	m³/h	5-35	5-35	11-35	35	6-12-18-24-35
Légáram min. / max. 40 Pa-nál	m³/h	10-70	10-70	22-70	70	12-22-35-40-45
<b>Akuszтика Dn,e,w (C ; Ctr)</b>						
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető	dB	33 (0 ; 0)	33 (0 ; 0)	33 (0 ; 0)	33 (0 ; 0)	31 (n.a.)
Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel	dB	37 (0 ; 0)	37 (0 ; 0)	37 (0 ; 0)	37 (0 ; 0)	31 (n.a.)
<b>Rendelhető kiegészítők</b>						
Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827
Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156
Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T
Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)		DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393
Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 833, AEA 834, AEA 852	AEA 833, AEA 834, AEA 852	AEA 833, AEA 834, AEA 852	AEA 833, AEA 834, AEA 852	AEA 833, AEA 834, AEA 852
<b>Jellemzők</b>						
Max. szabad keresztmetszet	mm²	4000	4000	4000	4000	4100
Szín (fehér, gesztenye, tölgy)		EMM 716, EMM 717, EMM 830	EMM 705, EMM 856, EMM 726	EMM 916, EMM 973, EMM 972	EMF 963, EMF 021, EMF 029	EFR 174, EFR 176, EFR 178
Tömeg / Anyag	g / -	170 / PS	170 / PS	170 / PS	170 / PS	102 / PS
<b>Felszerelés</b>						
Javasolt résméret	mm	290 x 12(10)	290 x 12(10)	290 x 12(10)	290 x 12(10)	290 x 12(10)
Nyílászáróra szerelhető		■	■	■	■	■
Redőnytokra szerelhető		■	■	■	■	■
Fali		-	-	-	-	-
Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe		■	■	-	■	■
Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához		-	-	■	-	-

### Megjegyzés:


- Az EMM, EMF és EFR légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat talál honlapunkon.
- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani.

### Jelleggörbék EMM típusú légbevezetők

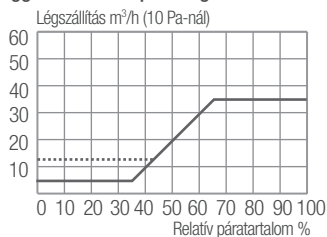


A pontos jelleggörbék letölthető honlapunkról.

### Jelleggörbék EFR típusú légbevezetők

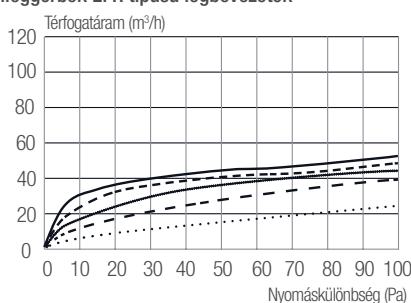

### Jelleggörbék, méretek (mm)

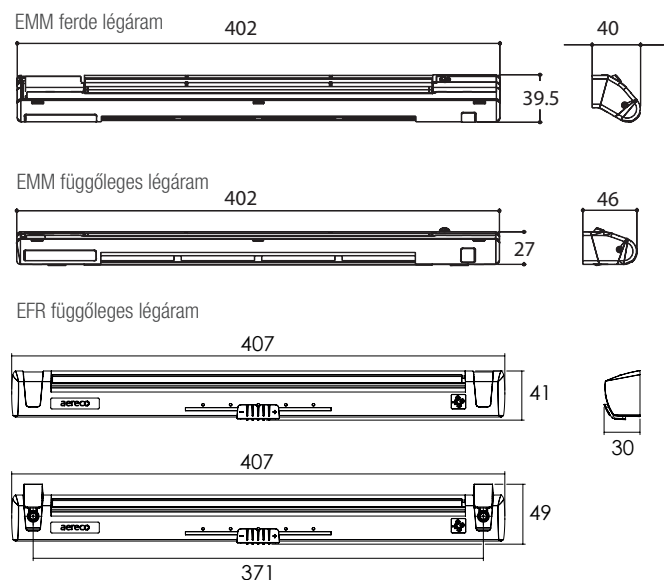

Választható színek: fehér (RAL 9003)  tölgy (RAL 8001)  gesztenye (RAL 8017)