



SAWZALL™ SZÍNESFÉMEK VÁLASZTÁSI IRÁNYELV

1. Az alábbi sorok alapján azonosítsa a vágandó anyagot.
2. Nézze meg a keresztbe lévő sort a legjobb/kompatibilis teljesítmény megtalálásához.

**LEGJOBB
TELJESÍTMÉNY**

**JÓ
TELJESÍTMÉNY**



BONTÓ FŰRÉSZLAP

AX™ CARBIDE



AX™



THIN KERF




FÉMVÁGÓ FŰRÉSZLAP

TORCH™ NITRUS CARBIDE



TORCH™ CARBIDE



TORCH™



THIN KERF



UNIVERZÁLIS FŰRÉSZLAP

WRECKER™ CARBIDE



WRECKER™



Cikkszám 48005092



Cikkszám 48005293



Cikkszám 48005093



FAVÁGÓ FŰRÉSZLAP

Cikkszám 48001075



Cikkszám 48001077














Cikkszám 48001079



ÖNTÖTTVAS

GYÉMÁNTSZEMCSÉS



TPI	FŰRÉSZLAP VASTAGSÁG (MM)	 VASTAG FÉM > 4 MM	 KÖZEPES FÉM 1,5 - 4 MM	 VÉKONY FÉM 0,5 - 3 MM	 ROZSDAMENTES ACÉL	 ÖNTÖTT VAS	 SZÍNESFÉMEK (CU/AL)	 FA	 ZÖLD FA (IMPREGNÁLT FA)	 SZEGEKKEL, CSAVAROKKAL ELLÁTOTT FA	 RAKLAPOK	 PVC Cső
5	1.27											
5	1.60											
5	1.27											
7	1.27											
7	1.27											
10	1.10	Durva vágás	Durva vágás									
14	1.10	↑ Pontos vágás	↑ Pontos vágás									
18	1.10											
14	0.90	Durva vágás	Durva vágás									
18	0.90	↑ Pontos vágás	↑ Pontos vágás									
25	0.90											
6	1.27											
7/11	1.60											
10	0.90											
10/14	0.90											
8/12	1.27											
4.2	1.27											
5.5/6	1.27											
8.5	1.27											
SZEMCSE	1.10											



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]


BEMUTATJUK

NITRUS CARBIDE[™]

TORCH[™]
NITRUS CARBIDE

KEMÉNYEBB VÁGÁS

SAWZALL[™] TORCH[™] fűrészlapunk NITRUS CARBIDE[™] kialakítással ÖNTÖTTVASAKHOZ és egyéb vastag fémekhez, a karbid fogas technológia következő generációja. A fűrészlap élettartama 3X hosszabb, a többi karbid fogas fűrészlaphoz képest. Folyamatos munkát biztosít öntöttvas vágásakor a munkaterületen.

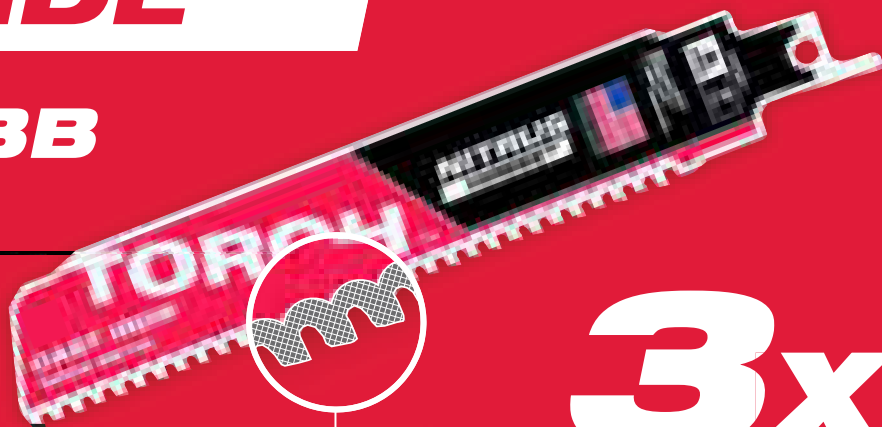

3x

HOSSZABB ÉLETTARTAM*

*szemben az általános karbid fogas fűrészlapokkal

KARBID FOGAK

TOVÁBB VÁG. TÖBBET VÁG. GYORSABBAN VÁG.



50x

**HOSSZABB
ÉLETTARTAM**

A fűrészlap 50X hosszabb élettartamot biztosít a normál bi-metál fűrészlapokhoz képest.

1000

**VÁGÁSNÁL IS
TÖBB**

Az karbid fogas AX fűrészlap, vezeték nélküli szabványfűrészekhez lett optimalizálva, ezáltal 25%-kal több vágást biztosít egy akkumulátor feltöltéssel.

2x

**GYORSABB
VÁGÁS**

Ez a fűrészlap 2X gyorsabban vág a bi-metál verzióhoz képest.

Fém: Heavy duty TORCH™ NITRUS CARBIDE™ fűrészlapok **ÚJ**

A NITRUS CARBIDE™ fogakkal ellátott TORCH™ fűrészlapok a karbid technológia következő generációja.






Ezt a különleges keményfém NITRUS fűrészlapot háromszor hosszabb vágásra tervezték, mint a meglévő szabványos karbid fogazatú fűrészlapokat.

A 7 TPI fogminta lehetővé teszi a gyors indítást és sima vágást, a nagy fogmélység a könnyű forgácseltávolítást. A NITRUS CARBIDE™-val ellátott TORCH™ fűrészlapokat úgy tervezték, hogy a leghosszabb ideig, leggyorsabban vágjanak öntöttvas / SML csövekben és más vastag fémekben.


1,27 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz egyenes vágásokért.

25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért.

Ideális vastag fém, öntöttvas, hulladék- és vízvezető csövek vágáshoz.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám						Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Igen	1	48005261	045242569694
										5	48005561	045242569717
230	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Igen	1	48005262	045242569724
										5	48005562	045242569748
300	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Igen	1	48005263	045242569755
										5	48005563	045242569779

THE TORCH™ NITRUS CARBIDE™ AZ AIRBUS A319 ELLEN

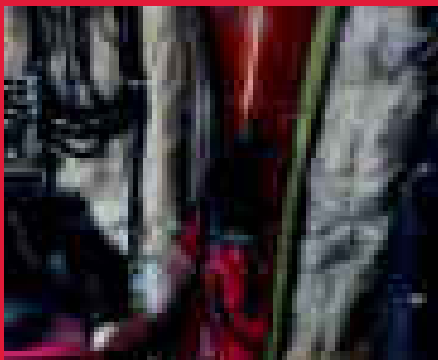

Olvassa
be a
QR kódot
a videó
megtekintéséhez

Fém: Heavy Duty TORCH™ keményfém fogazatú bontó fűrészlapok

A keményfém fogak a leghosszabb élettartamot biztosítják a vastag fémeknél. Akár 50x több élettartam a Bi-Metal fűrészlapokhoz képest.

1,27 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz egyenes vágásokért

25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért

Ideális öntöttvas és vastagfalú rozsdamentes acél vágásához

THE
TORCH™
CARBIDE TEETH

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Igen	1	1	48005201	045242521036
										5	1	48005501	045242520862
230	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Igen	1	1	48005202	045242520787
										5	1	48005502	045242520879
300	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Igen	1	1	48005203	045242520794
										5	1	48005503	045242520886

Szegecs fa: Heavy Duty AX Carbide bontó fűrészlap

AX™
CARBIDE TEETH

Akár 50x hosszabb az élettartama mint a hagyományos Bi-metál fűrészlapnak. Karbid fogak biztosítják a hosszabb élettartamot az extrém tartósságot a legkeményebb használatoknál. Vágja az edzett csavarokat és rögzítőket, szürke vasöntvényt, karosszéria elemeket.

Akár 2x gyorsabban vág mint a hagyományos Bi-metál fűrészlap. A gyors és agresszív 5TPI fogminta lehetővé teszi a leggyorsabb vágást a szegezett fáknál és az építőanyagok széles körében (fa/szegek/csavarak/ szegecsek/szürke vasöntvény/tetőszindelyek).

Akár 25%-kal több vágás egy akkumulátor töltéssel a hagyományos Bi-metál fűrészlapokhoz viszonyítva. Akkumulátoros szabványfűrészekhez optimalizálva

FANG TIP™ Gyorsabb, sülyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez

NAIL GUARD™ Megvédi a fűrészfogakat a szegek által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát és tartósságát

Rézsűs alak: Kiváló a sülyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Igen	Igen	Igen	1	1	48005221	045242483716
										5	1	48005521	045242521104
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Igen	Igen	Igen	1	1	48005226	045242483723
										5	1	48005526	045242521111
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Igen	Igen	Igen	1	1	48005227	045242483730
										5	1	48005527	045242521128

Többfunkciós : Nagy teljesítményű WRECKER™ karbidfogas fűrészlapok

ÚJ

A többfunkciós WRECKER™ a karbid fogazattal mindent elvág: vastag fém, öntött vas, szeges fa, edzett csavarok és reteszek.

Akár 50x hosszabb élettartam a szabványos Bi-metal fűrészlapokhoz képest. A karbid fogazat hosszú élettartamot és rendkívüli tartósságot nyújt a legkeményebb igénybevétel esetén is.

Akár 25%-kal több vágás töltésenként a szabvány Bi-Metal fűrészlapokhoz képest. Vezeték nélküli szerszámokhoz optimalizálva.

FANG TIP™: gyorsabb, süllyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez

1,27 mm vastag, erőteljes fűrészlap a pontos, egyenes vágásokért.

25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért.

Legjobb opció a több anyagból álló elemek bontásához (szeges fa, edzett rögzítőelemek, öntött van és vastag fém)



Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	Igen	Igen	Igen	1	48005241	045242567980
											5	48005541	045242568048
230	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	Igen	Igen	Igen	1	48005242	045242567997
											5	48005542	045242568055
300	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	Igen	Igen	Igen	1	48005243	045242568000
											5	48005543	045242568062



Szeges fa - Heavy Duty AX™ bontó fűrészlap

THE AX™

FANG TIP™: Gyorsabb, süllyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez

NAIL GUARD™: Megvédi a fűrészfogakat a szegek által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát és tartósságát.

Erős: Nagyon vastag laptest (1,60 mm) maximális tartósságot és élettartamot biztosít, ennek köszönhetően tökéletes szegelt vagy csavaros fához.

Gyors: Agresszív 5 TPI fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként - így gyorsabb a vágás.

Rézsűs alak: Kiváló a süllyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.

Éjtésálló: Bimetál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	10 - 50	Igen	Igen	Igen	5	1	48005021	045242082988
										25	1	48008021	045242082285
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	10 - 50	Igen	Igen	Igen	5	1	48005026	045242082995
										25	1	48008026	045242082292
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	10 - 50	Igen	Igen	Igen	5	1	48005027	045242083022
										25	1	48008027	045242082308

Szeges fa - THIN KERF bontó fűrészlap

FANG TIP™: Gyorsabb, süllyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez

NAIL GUARD™: Megvédi a fűrészfogakat a szegek által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát és tartósságát.

Erős: Vastag 1,25 mm-es teste a tartósságért és a fűrészlap hosszabb élettartamát szolgálja, kiváló a szegezett és csavarozott fák vágásához.

Gyors: Agresszív 5 TPI fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként - így gyorsabb a vágás.

Rézsűs alak: Kiváló a süllyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.

Éjtésálló: Bimetál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Igen	Igen	Igen	5	1	48005035	045242082698
										50	1	48016035	045242084791
230	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Igen	Igen	Igen	5	1	48005036	045242082704
										50	1	48016036	045242084661
300	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Igen	Igen	Igen	5	1	48005037	045242082711
										50	1	48016037	045242084807

Többfunkciós: Extra Heavy Duty WRECKER™ fűrészlapok








THE WRECKER™

Erős és precíz: Extra vastag 1,60 mm fűrészlaptest.





Bimetal konstrukció: Kiváló fűrészlap élettartam és teljesítmény.

Fogazat kialakítás: Az agresszív, megerősített fogfej kivitele és az egyforma fogmélység lehetővé teszi a gyorsabb vágást, mivel húzásonként több anyag távolítható el.

Fűrészlap alak: Egyenes – 25 mm fűrészlap magassággal. Az egész hosszán keresztül – ez a párosítás biztosítja a 90° vágásokat. Különösen alkalmas nagy pontosságot igénylő csövek vágásához.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám								Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	Igen	5	1	48005701	045242082476
230	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	Igen	5 25	1 1	48005706 48008706	045242082483 045242082520
300	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	Igen	5	1	48005711	045242082490


Fa / Fém / Műanyag - Univerzális fűrészlapok

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám						Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	Nem	Ø 3 - 50	5	1	48005092	045242082766
150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Nem	Ø 3 - 100	5 50	1 1	48005292 48016292	045242084067 045242084081
200	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Igen	Ø 3 - 160	5 50	1 1	48005293 48016293	045242084074 045242084098
300	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Igen	Ø 3 - 250	5	1	48005194	045242082926
150	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Igen	Ø 3 - 100	5 50	1 1	48005091 48016091	045242082759 045242084685
200	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Igen	Ø 3 - 160	5 50 500	1 1 1	48005093 48016093 48016000	045242082773 045242084708 045242084951
300	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Igen	Ø 3 - 250	5 50	1 1	48005094 48016094	045242082780 045242084715

Fém - Heavy Duty TORCH™ bontó fűrészlapok

THE TORCH!

LEGGEMÉNYEBB

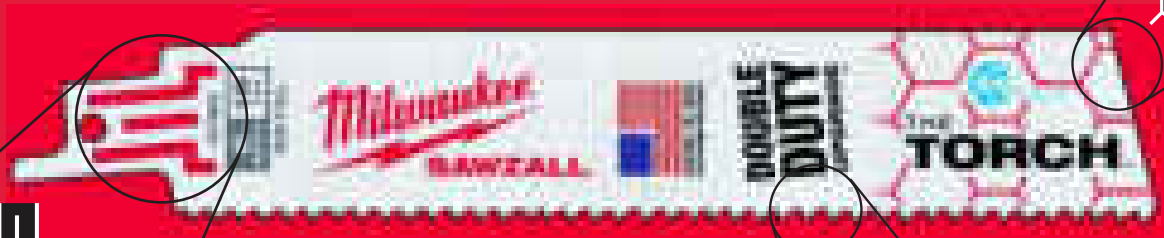

LEGERŐSEBB



LEGHOSSZABB

DOUBLE DUTY UPGRADE



Továbbfejlesztett fogkialakítás a legkiválóbb sebességért és kétszer hosszabb élettartamért. 1,06 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz vágásokért, 25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért, bimetál minőségű vágófogakkal és 8% kobalttal a lehető legjobb teljesítmény és élettartam érdekében.



Préselt bevágások a befogás körül, ezzel megerősítve a pengét a leggyengébb helyen.









Méhsejt rácsozású erősített fűrészlap test, amely kevésbé hajlik vagy görbül a legnagyobb tartósság érdekében.




Egyedülálló hideg edzési folyamatnak köszönhetően
 – keményebb fogak a legkeményebb fémek vágásához
 – 50%-kal hosszabb élettartama van a normál Bimetál fűrészlapokhoz képest



Fém - Heavy Duty TORCH™ bontó fűrészlapok

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nem	Igen	5	1	48005784	045242083084
										25	1	48008784	045242082407
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nem	Igen	5	1	48004784	045242081110
										25	1		
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nem	Igen	5	1	48005788	045242083091
										25	1	48008788	045242082421
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nem	Igen	5	1	48004788	045242081134
										25	1		
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Nem	Igen	5	1	48005789	045242083107
										25	1	48008789	045242082438
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Igen	Igen	5	1	48005782	045242083060
										25	1	48008782	045242082391
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Igen	Igen	5	1	48004782	045242081097
										25	1		
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Igen	Igen	5	1	48005787	045242083077
										25	1	48008787	045242082414
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Igen	Igen	5	1	48004787	045242081127
										25	1		
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	5	1	48005712	045242083039
										25	1	48008712	045242082377
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	5	1	48004712	045242081073
										25	1		
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	5	1	48005713	045242083046
										25	1	48008713	045242082384
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	5	1	48004713	045242081080
										50	1	48018713	045242253555
300	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Igen	Igen	5	1	48005714	045242222810
										25	1		

Fém - THIN KERF fűrészlapok

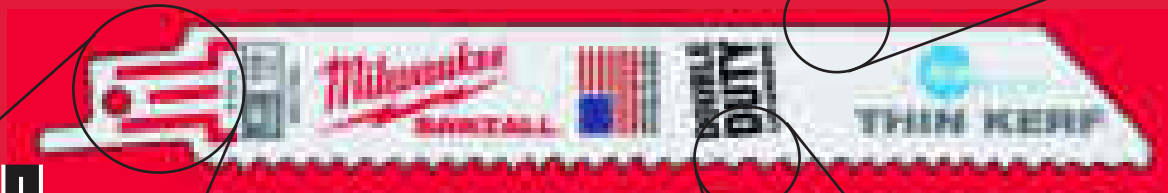

**LEGGYORSABB
THIN KERF**



LEGERŐSEBB



LEGHOSSZABB

**DOUBLE
DUTY
UPGRADE**



Továbbfejlesztett fogkialakítás a legkiválóbb sebességért, a bimetál minőségű vágófogakkal és 8% kobalttal a lehető legjobb teljesítmény és élettartam érdekében.



Préselt bevágások a befogás körül, ezzel megerősítve a pengét a leggyengébb helyen.

THIN KERF






















Karcsú 0,9 mm fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért.



Egyedülálló hideg edzési folyamatnak köszönhetően
– keményebb fogak a legkeményebb fémek vágásához
– 50%-kal hosszabb élettartama van a normál Bimetál fűrészlapokhoz képest



Fém - THIN KERF fűrészlapok

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám								Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
	100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	Nem	Nem	5	1	48005185	045242082865
	150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	Nem	Nem	5	1	48005186	045242082872
	100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Nem	5	1	48005183	045242082841
	150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Nem	5	1	48005184	045242082858
												50	1	48016184	045242084739
	150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Nem	5	1	48004184	045242081042
	230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Nem	5	1	48005188	045242082896
												50	1	48016188	045242084876
	230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 160	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Nem	5	1	48004188	045242081066
	300	1.4	18	-	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 180	1.5 - 4	1.5 - 4	Nem	Igen	5	1	48005189	045242082902
												50	1	48016189	045242084883
	90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	Igen	Nem	5	1	48005162	045242082803
	100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	Nem	Nem	5	1	48005181	045242082827
	150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	Nem	Nem	5	1	48005182	045242082834
												50	1	48016182	045242084722
	150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	Nem	Nem	5	1	48004182	045242081035
	230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	Nem	Nem	5	1	48005187	045242082889
												50	1	48016187	045242084869
	230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	Nem	Nem	5	1	48004187	045242080991

Fa és műanyag

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám						Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
	150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	Nem	Igen	3	1	48001075	045242079810
	150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Igen	Nem	3	1	48001076	045242079827
	230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	Nem	Igen	5	1	48005016	045242082636
	240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	Nem	Nem	3 50	1 1	48001077 4932478111	045242079834 4058546340445
	240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nem	Nem	3	1	48001078	045242079841
	275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	Nem	Nem	2	1	4932471693	4058546295929
	300	4.2	6	S1344D	6 - 250	-	-	Nem	Nem	3	1	48001079	045242079858

SAWZALL™ fűrészlapok speciális anyagokhoz

Speciális alkalmazások: Fémlemezvágó fűrészlap

Bemerülő fűrészlap fog – gyors merülővágás 0,6 mm-nél vastagabb anyagokba. Nincs szükség egyéb szerszámmra.

Sokoldalú – kúpalkatású fűrészlap profil lehetővé teszi a szűk sugárban történő vágást és a szögletes vágást.

Hosszú élettartam – kiváló fogkilakítás 30 TPI, 0,6 – 1,5 mm vékony anyagokba.



Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
85	0.8	30	5	1	48001630	045242300174

Speciális alkalmazások: Fűrészlap gipszkarton vágásához













Precíz vágásmélység - csupán 63 mm hosszú, megvédi a csövek és vezetékek véletlenszerű szétvágását.

Kétoldali fogosztás – minden irányba vág. Kevesebb törmelék és por, mint a kézfűrészeknél. Tiszta vágás a gipszkarton felszakadása nélkül.






Bemerülő fűrészlap fog - gyors és könnyű bemerülő vágások.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként			Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
63	-	-	Igen	Igen	1	1	48001640	045242300181	
	125	4.2	6	Igen	Igen	5	1	48005052	045242082735



Speciális alkalmazás: öntött vas / csiszoló anyagok / üvegszál

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám						Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
	230	Durva szemcsészetű	-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	48001450	045242187416
	150	Durva szemcsészetű	-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	48001420	045242081950
	230	Durva szemcsészetű	S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	48001430	045242082001
	305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	1	1	48001080	045242079865
	450	17.0	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350 10 - 350	1	1	48001460	045242235353

Speciális alkalmazás: szigetelőanyag / karton / hab

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám					Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
	300	Hullám penge	Hullám penge	-	Igen	Igen	Igen	Igen	1	1	48001084	045242079902

Speciális alkalmazás: fagyott anyagok

	300	4.2	6	S1211K					1	1	48001082	045242079889
	400	4.2	6	-					1	1	48001083	045242079896

Speciális alkalmazás: Flush cut fűrészlap süllyesztő vágásokhoz



Padló közeli simító vágások - a padlóvédő megakadályozza, hogy a fogak elérjék a padlót simító vágás közben.
 Extra magas pengetest - vezeti a pengét az egyenes vágás érdekében, pl. nyílászárók vágásakor fa építmények esetében.
 FANG TIP™ - könnyű és gyors bevágáshoz.
 Alkalmas mindenféle fa és abban található szeg vágásra. Nem alkalmas téglá, falszerkezet és acél vágására.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként	Referencia szám	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
300	5	5	-	1	1	48001600	045242253272

SAWZALL[™] fűrészlap készletek

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
SAWZALL[™] fűrészlap készlet (5 részes) 1 x AX [™] szeges fához - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER [™] univerzális - 230 mm x 8 TPI (48005706), 1 x TORCH [™] fémhez 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x TORCH [™] fémhez - 150 mm x 14 TPI (48005782), 1 x TORCH [™] fémhez - 150 mm x 18 TPI (48005784)	5	1	49222205	045242536528
SAWZALL[™] fűrészlap készlet (5 részes) Szeges fa: 2 x AX [™] carbide - 230 mm. Metal: 2 x TORCH [™] carbide - 150 mm, 1 x TORCH [™] carbide - 230 mm	5	1	49222206	045242567492
SAWZALL[™] fűrészlap készlet (10 részes) 3 x THIN KERF fémhez - 150 mm, 3 x THIN KERF fémhez - 150 mm, 2 x THIN KERF szeges fához - 150 mm, 1 x THIN KERF szeges fához - 230 mm, 1 x THIN KERF fémhez - 230 mm	10	1	49222211	045242536856
SAWZALL[™] fűrészlap készlet (12 részes) 2 x AX [™] szeges fához - 150 mm, 2 x AX [™] szeges fához - 230 mm, 4 x TORCH [™] fémhez - 150 mm, 2 x TORCH [™] fémhez - 230 mm, 2 x WRECKER [™] univerzális - 150 mm	12	1	49222229	045242536863
SAWZALL[™] fűrészlap készlet (13 részes) 2 x WRECKER [™] többfunkciós - 150 mm, 2 x AX [™] szeges fához - 150 mm, 2 x AX [™] szeges fához - 230 mm, 4 x TORCH [™] fémhez - 150 mm, 2 x TORCH [™] fémhez - 230 mm, 1 x TORCH [™] carbide - 150 mm	13	1	49222231	045242540686

①



②



③



④



⑤



Rendszertartozékok - SAWZALL[™]

Leírás	Sawzallhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Átalakító készlet: a FIXTEC fűrészlapbefogást alakítja át 20 mm-es univerzális kulcsos lapbefogássá.	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL [™] SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	42680685	
Szorító		1	1	06832976	
Csavar		1	1	49960070	045242221554
Imbuszkulcs ^{5/16"}		1	1		
Átalakító készlet: a FIXTEC fűrészlapbefogást alakítja át 1/2"-os univerzális kulcsos lapbefogássá.	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL [™] SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	49225016	045242182060
Szorító		1	1	06832976	
Csavar		1	1	49960070	045242221554
Imbuszkulcs ^{5/16"}		1	1		
Műanyag szerszámkoffer.	V18 SX, V28 SX	1	1	201602001	4002395836383
A szerszámkofferek zárt és habbetéttel tartalmaznak. 1 méret (hossz x szélesség x magasság) 475 x 358 x 132 mm.	PSH 18v hatchet	1	1	4932453385	4002395146376















HACKZALL™ fűrészlapok

Speciálisan tervezett fűrészlapok a 12 V-os kézfűrészt használatához.

Bimetal szerkezet a fogak tartósságáért és hosszabb élettartamáért.

Optimális fogkialakítás az agresszív és gyors vágásért.

Legvékonyabb fűrészlap alak a vágás jobb sebességéért és akár 35%-kal több vágás.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Fogak száma hüvelykenként							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	49005460	045242160273	
	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	49005614	045242160334	
	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	49005418	045242160341	
	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	49005424	045242160358	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005456	045242219476	
75 mm hántolókécs: Ragasztó, szilikon, festék és rozsdá eltávolítására													
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005455	045242293421	
125 mm széles hántolókécs: Ragasztó, szilikon, fuga, műanyag, rozsdá, festék, és tapéta eltávolítására.													
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005450	045242221066	
Fugakaparó kés: Csempék közötti fuga eltávolítására													
	10 darabos készlet									10	1	49220220	045242160365
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.													

Szűrőfűrészlapok

Anyag minőség

HCS

- High Carbon Steel (szénacél) fűrészlap, használható minden típusú fában és műanyagban.

HSS

- High Speed Steel (gyorsacél) fűrészlap, használható fémben, színesfémben és alumíniumban.

Karbid szemcsés

- Ezeknek a fűrészlapoknak keményfém szemcsés szélük van, ami miatt abrazív anyagokban is használhatók.

TC


- Karbidos fogazatú lapok – ideálisak az üvegszállal erősített anyagokhoz. Ezek a karbid fogazatú lapok alkalmasak az extrém kemény anyagokhoz is, mint pl. a rozsdamentes acél.

Bimetál

- Bimetal fűrészlap: gyorsacélból készült fogak, rugalmas ötvözött acél test. Ezeket a fűrészlapokat a legmegterhelőbb munkákra tervezték fémben és fában.

A bimetal fűrészlapok előnyei:

- Rugalmas és törésálló
- Hosszabb élettartam. A fémvágó fűrészlapok élettartama dupla, a favágó fűrészlapok élettartama ötszöröse a hagyományos HSS és HCS fűrészlapoknak.
- A kopásállóság és a hőellenállás biztosítja, hogy a fogak tovább élesek maradjanak.
- Gyorsabb vágásteljesítmény.

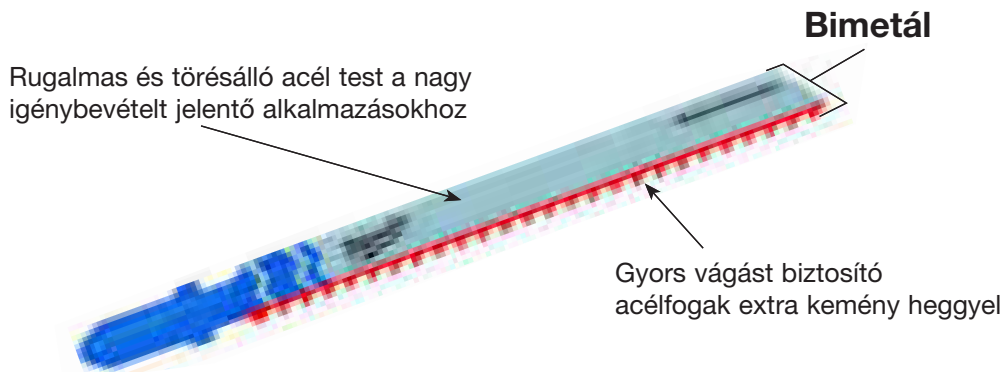

Színkód

A fűrészlap szárának színe utal az alkalmazásra.



= Minden típusú fához, laminált faforgácslaphoz, rétegelt lemezhez és műanyaghoz. Ezüst színű fűrészlap test.



= Minden típusú színes- és nem színesfémbhez, acélhoz, alumíniumhoz, bronzhoz, rézhez, rozsdamentes acélhoz.



= Különböző anyagok vágásához: karton, gumi, üvegszál, habok és abrazív anyagok. Fekete fűrészlap test.



= A bimetal fűrészlapok fehér testtel és a megfelelő színű szárral kerülnek forgalomba; sárga a fához, kék a fémhez.

Fűrészlap befogás

T-befogású fűrészlap

A legtöbb márkához használható.

AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, MILWAUKEE®, Ryobi.




Speciális befogású fűrészlapok

■ Ajánlatunkban szerepelnek fűrészlapok a legnépszerűbb márkák befogásaival: Black & Decker vagy Fein befogásokkal.

U befogás Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil típusokhoz




Csomagolás

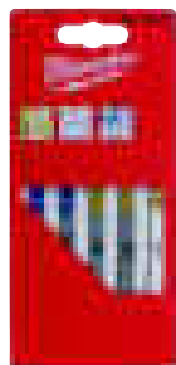

- Az általános fűrészlapok 2, 5 és 25 darabos csomagokban kaphatók.
A 25 darabos csomagolás újrahasználatos, így a fűrészlapok könnyedén tárolhatók.
- A fűrészlapok színrendszere a csomagoláson is megtalálható összhangban a piktogramokkal, így biztosítva azt, hogy mindig az alkalmazáshoz megfelelő fűrészlapot használja.

Technikai tippek

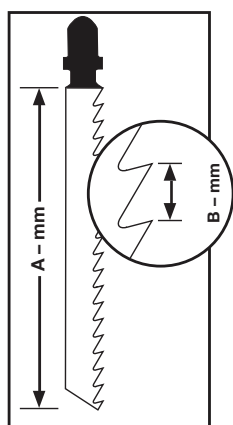

- Ha fémet vagy műanyagot vág, használjon hűtést, amivel megnövelheti a fűrészlap élettartamát. Ha különösen vékony lemez anyagokat vág, rakja a vágandó anyagot egy vastagabb támasztó anyagra, ezzel elkerülheti a törést.
- A fűrészlap hossza mutatja meg a fűrészlap metszetét a vágó fogakkal (A – mm). A fogközök mm-ben mérjük, fogcsúcstól fogcsúcsig (B – mm). A jó fogköz kiválasztása a vágandó anyag vastagságától függ. Az arany szabály: három fog mindig az anyagban legyen vágás közben; ez az optimális irányelv fémvágáskor pl.: 4 mm-nél vastagabb fémben 2 mm-es, vagy nagyobb fogköztávolság ajánlott. 1,5–3,5 mm közötti fémeknél 1,2–1,4 mm-es fogköztávolság ajánlott. Ha 1,5 mm alatti vaslemezt vág, akkor 0,7–1,2 mm-es fogköztávolság ajánlott. Az általános szabály amikor fát vágunk: minél nagyobb a fogköztávolság, annál gyorsabb és durvább a vágás.
- Fémek és műanyagok vágásánál hűtő-kenő folyadék használatát ajánljuk a fűrészlap élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Anyag	Hűtés
	Vágóolaj
	Terpentin
	Víz

Szűrőfűrészlapok fához és műanyaghoz



Hagyományos fűrészlapok

Hagyományos fűrészlapok jó és megbízható teljesítményt nyújtanak.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Referencia szám										Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Igen	-	Nem	Nem	Nem		5	1	4932274353	4002395301553
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Igen	Nem	Nem	Nem		5	1	4932254071	4002395301539

Ívesen vágó fűrészlapok

Minden ívben vágó fűrészlapunkat keskeny fűrészlaptest és ezáltal jobb irányíthatóság jellemzi.

A 4932265312 + 4932430143 cikkszámú szűrőfűrész fűrészlapon mindkét oldalon vágófogak vannak.

A fűrészlap hátulján található fogak lehetővé teszik a szűk és éles ívek egyszerű vágását.

A legjobb eredmény elérésének érdekében előtolás nélkül kell a szűk ívek vágásakor dolgozni.

50	1.35	T 101 A0	< 20	< 20	< 15	Igen	Nem	Igen	Nem	Nem		5	1	4932373392	4002395348879
50	2	T 119 B0	< 20	-	< 20	Igen	Nem	Igen	Nem	Nem		5	1	4932274650	4002395301485
75	2.5	Ív	< 30	< 20	< 20	Igen	Nem	Igen	Nem	Igen		5	1	4932430143	4002395378043
75	4 / 1.2	Speciális	< 30	-	< 30	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem		5	1	4932265312	4002395301478
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen		5	1	4932346078	4002395312375
												25	1	4932373492	4002395349920

Gyorsvágó fűrészlapok

Az éles és agresszív fogazat elrendezés tökéletes a fa gyors vágásához.

75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen		5	1	4932213116	4002395301492
												25	1	4932373487	4002395349272
												100	1	4932430461	4002395381227
Bimetál	75	4	T 144 DF	< 50	-	-	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen	5	1	4932373391	4002395348862
105	4	T 344 D	< 80	-	-	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen		5	1	4932311633	4002395301508
155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen		5	1	4932354745	4002395324095

Gyors és tiszta vágást biztosító fűrészlap

Triplán élezett fog-geometria a gyors, szupertiszta, sorjamentes vágásokhoz. Bevágohegy a gyors bevágáshoz.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Referencia szám									Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Igen	< 45	Nem	Nem	Igen	Nem	5	1	4932430141	4002395378029

3 vágás

Tiszta és forgács nélkül vágó fűrészlapok

A következő fűrészlapok átlósan élezett oldalfogazatuk következtében nagyon tisztán, forgács nélkül váganak.

	75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nem	< 30	Igen	Nem	Nem	Nem	5 25	1 1	4932254061 4932373489	4002395301522 4002395349296
	75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nem	< 30	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932373390	4002395348855
	75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nem	< 45	Igen	Nem	Nem	Nem	5 25	1 1	4932274351 4932373490	4002395301515 4002395349906
	105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nem	-	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932399306	4002395359202
	105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nem	< 50	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932346071	4002395312399

Bimetal

Precíz egyenes vágó fűrészlapok: konyhai munkák

A következő fűrészlapok előnyét a vastagabb fűrészlaptest adja, mely garantálja az extra stabilitást és a következetesen pontos függőleges vágást. Tökéletes precíz négyszögletes vágás készítéséhez - azaz konyhai munkákhoz.

	75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nem	< 45	Igen	Nem	Nem	Igen	5	1	4932373080	4002395346073
	105	4	T 101 DP sp.	< 80	< 80	Nem	< 50	Igen	Nem	Nem	Igen	5	1	4932373388	4002395348831

Speciális alkalmazások: konyhai munkák és laminált faforgácslemezek

Ezek a fűrészlapok fordított fogazásúak. Ez azt jelenti, hogy előre toláskor váganak, ezáltal rendkívül tiszta és forgácsmentes vágás készíthető velük, laminált forgácslapokhoz különösen konyhai munkálatokhoz.

A lehető legjobb eredmény eléréséhez lengő előtolás nélkül használjuk.

	75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nem	< 60	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932346079	4002395312382
	105	2.5	T101BR sp.	< 50	< 80	Nem	< 80	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932348072	4002395313860

Speciális alkalmazás: parketták és laminált padlók

A 4932373392 fűrészlap kiválóan alkalmas ívek és szabálytalan formák vágásához. Használja a 4932373083 fűrészlapot egyenes vágásokhoz.

	50	1.35	T 101 A0	< 20	Nem	< 20	< 15	Igen	Nem	Igen	Nem	5	1	4932373392	4002395348879
	60	1.9	Speciális	3 - 20	Igen	Igen	-	Igen	Nem	Nem	Nem	5	1	4932373083	4002395346080

Szűrőfűrészlapok fémhez



Hagyományos szűrőfűrészlapok

A 4939274652 számú lap kifejezetten alkalmas vékony lemezacél vágására, mivel a fogköze 0,7 mm.

Azon profik számára, akik hosszú élettartamot szeretnének, bimetál fűrészlapok használatát javasoljuk a megfelelő hűtéssel. Így a fűrészlap élettartama duplája a nem bimetál fűrészlapoknak.

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Referencia szám	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS-STEEL NIKROSTA	ALU	P.V.C.	PERSPEX	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód			
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	Nem	5	1	4932274652	4002395301621	
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	Nem	5 25	1 1	4932254063 4932373486	4002395301614 4002395349265	
Bimetál 	55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	Nem	5	1	4932340011	4002395304684	
	66	1.2	T 118 A sp.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	Nem	5	1	4932345826	4002395313464	
	105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	Nem	5	1	4932399307	4002395359219	
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	Nem	5	1	4932254064	4002395301591	
Bimetál 	55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	Nem	5	1	4932340012	4002395304691
Bimetál 	75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	Nem	5	1	4932274651	4002395301577

Univerzális szűrőfűrészlapok

Ezeket a fűrészlapokat különféle anyagok széles skálájához fejlesztették ki, mint pl. a puha acél, alumínium, szeges fa, műanyagok, kompozit anyagok. A 4932373086 extra hosszúságú (155 mm) fűrészlap alkalmas a vastag hullámos szendvicsanyagok vágásához is.

Bimetál Ikervágás 	91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	Nem	5	1	4932430142	4002395378036
Bimetál 	105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	Nem	5	1	4932274654	4002395301607
Bimetál 	105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	Nem	5	1	4932274653	4002395301584
Bimetál 	155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	Nem	5	1	4932373086	4002395346097

Ívesen vágó szűrőfűrészlapok


Különösen vékony fűrészlaptest teszi lehetővé a szoros íven vágásokat a fémes anyagok széles skáláján.

	55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	Igen	5	1	4932346082	4002395312368	
	75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	Igen	5	1	4932346081	4002395312351

Speciális alkalmazások: alumínium

A legtöbb hagyományos fűrészlapot használhatjuk alumínium vágásra, de ennek a fűrészlapnak nagyobb a fogtávolsága és szélesebb a fognyílása a jobb anyageltávolítás érdekében.



Alumíniumban ívek és szabálytalan formák vágásához a 4932346081 lap használatát ajánljuk.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Referencia szám	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS-ROD NRSSTA	ALU	P.V.C.	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
	75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	4932274315	4002395301560

Speciális alkalmazások: rozsdamentes acél

Ezeknek a szűrőfűrészlapoknak a fogai karbidot tartalmaznak, ami miatt a legmegbízhatóbbak és a legalkalmasabbak a magas ötvözőanyag tartalmú acélok számára, mint pl.: a rozsdamentes acél.




A legjobb eredmény érdekében ingaelőtölés nélkül dolgozzon és használjon hűtésnek vágóolajat.

	50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	4932373393	4002395348886
	50	1.4	T 118 EHM	2 - 5	2 - 5	-	2 - 5	-	-	2	1	4932373394	4002395348893

Szűrőfűrész fűrészlapok speciális anyagokhoz

Speciális alkalmazás: üvegszál / erősített műanyag / akrilüveg

A 4932373387 karbid fogazatú lapok a hosszabb élettartamért és kemény anyagok vágásához.

Hossz (mm)	Fűrész-fogosztás (mm)	Referencia szám	Cu/Ni/Ms/Zn			P.V.C.	PERSPEX				Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód			
	75	2.5	T 101 A sp.	2 - 10	-	Nem	Nem	-	2 - 20	-	Nem	-	Nem	5	1	4932274651	4002395301577
	75	4.2	T 141 HM	-	-	Nem	Nem	5 - 20	-	5 - 20	Nem	-	Igen	1	1	4932399308	4002395359226
	105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nem	Nem	5 - 20	-	5 - 20	Nem	-	Nem	1	1	4932373387	4002395348824

Speciális alkalmazás: csiszolóanyagok és öntöttvas

	54	Durva 30	T 130 Durva szemcsészetű	-	-	Igen	Igen	< 15	-	-	Igen	5 - 15	Nem	1	1	4932213231	4002395301645
	54	Durva 50	T 150 Finom	-	-	Igen	Igen	< 10	-	-	Igen	5 - 15	Nem	1	1	4932213232	4002395301652

Speciális alkalmazás: szigetelőanyag

Hossz (mm)	Fűrészfogsztás (mm)	Referencia szám					Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
155	Hullám penge	T 313 AW	Igen	Igen	Igen	Igen	5	1	4932430144	4002395378050

Szűrőfűrészlap szett - T befogású fűrészlapok

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
5 darabos készlet bliszteres csomagolásban. A legtöbb alkalmazási módra alkalmas fában és fémben.	5	1	4932345825	4002395314850
Fűrészlap szűrőfűrészekhez 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071				




Rendszertartozékok - Szűrőfűrészek

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
HD18 JS/JSB BST 18 X Li JS 120 X JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 11 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	1	1	4932430356	4002395380176
STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	1	1	4932430834	4002395384969

① Csúszósarú a kényes felületű anyagokhoz.

①



U-befogású fűrészlapok

Hossz (mm)	Fűrészfogsztás (mm)	Referencia szám							Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nem	Igen	Igen	5	1	4932354508	4002395321070
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Igen	Nem	Nem	5	1	4932354506	4002395321056

STARLOCK

MULTI-TOOL FŰRÉSZLAPOK

**NEM SZÜKSÉGES
ADAPTER VAGY
SZERSZÁM**


**GYORS VÁGÓLAP
CSERE**

**100%-KOS ERŐÁTADÁS
A GÉP ÉS TARTÓZÉK
KÖZÖTT**

EGY UNIVERZÁLIS RENDSZER

MIÉRT MILWAUKEE®?

- 1 LEGJOBB ÉLETTARTAM & TARTÓSSÁG**
- 2 MINDEN TERÜLETRE MEGOLDÁST TALÁLUNK**
- 3 ÁTFOGÓ TERMÉKPALETTA**
- 4 TÖBB MINT 22 FÉLE TERMÉK A KÍNÁLATBAN**

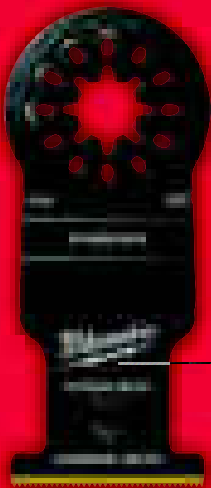

CARBIDE EXTREME

Univerzális anyagokhoz 35 mm-es karbid fogas vágólap extra hosszú élettartammal. (30X hosszabb élettartam mint a standard vágólap)

48906040

30x TÖBB VÁGÁS

CARBIDE EXTREME

Megnevezés	Puhafa	Keményfa	Műanyag	Szegesfa	Fém	Habarc	Csempereasztó	Csomag mennyisége	Kód
Merülő fűrészlap (Puhafához) 35x42 mm 1 db	✓		✓					1	48906001
Merülő fűrészlap (Keményfához) 35x42 mm	✓	✓	✓					10	48906004
Merülő fűrészlap (Puhafához) 65x42 mm	✓		✓					1	48906011
Merülő fűrészlap 3-CUT (Keményfához) 65x42 mm	✓	✓	✓					10	48906014
Merülő fűrészlap Bimetál 3-CUT (Keményfához) 35x42 mm	✓	✓	✓					1	48906005
Merülő fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 35x42 mm	✓		✓	✓				1	48906015
Merülő fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 65x42 mm	✓		✓	✓				10	48906017
Merülő fűrészlap Bimetál (Fém, Fa + Szeg) 28x47 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906021
Merülő fűrészlap Bimetál (Fém, Fa + Szeg) 43x47 mm	✓	✓	✓	✓	✓			10	48906024
Merülő fűrészlap Karbid (Fém) 35x32 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906027
Szegmens fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 85x20 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031
Szegmens fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 100x28 mm	✓	✓	✓	✓	✓			10	48906034
Szegmens fűrészlap Karbid (Fuga eltávolítás) 75x2,2 mm						✓		1	48906035
Szegmens fűrészlap Karbid (Fuga eltávolítás) 75x1,2 mm						✓		1	48906040
Szegmens fűrészlap Gyémánt (Fuga eltávolítás) 90x2,2 mm						✓		1	48906038
Szegmens fűrészlap Gyémánt (Fuga eltávolítás) 75x1,2 mm						✓		1	48906039
Csiszolólapp Karbid (Habarc, csempereasztó eltávolítás) 80 mm	✓						✓	1	48906051
Kaporó (habarc, ragasztó, régi festék eltávolításához) 52x37 mm							✓	1	48906050

CSISZOLÁS

Csiszolólapp 6 furattal, horog és tépőzáras rögzítés.

48906070



Megnevezés	SZEMCSE	Csomag mennyisége	Kód
Csiszolópapír (fa, festék, lak, gipsz) 93x93x93 mm	60	6	48906071
	80	6	48906072
	120	6	48906073
	180	6	48906074
	220	6	48906075

Multifunkciós gép tartozékok - STARLOCK adapter

ÚJ

STARLOCK univerzális fűrészlap adapterrel a MILWAUKEE® fűrészlapok kompatibilisek lesznek a legnépszerűbb oszcillációs szerszámokkal.

Leírás	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Puha fa	Kemény fa	Műanyag	Szeges fa	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Fa, 35 mm beszuró forgácsolású fűrészlap	35	42	✓		✓		1 10	1 1	48906001 48906004	045242600298 045242600281
② Fa, 35 mm beszuró forgácsolású fűrészlap és 3 vágású fog geometria a gyors és tiszta vágásokhoz	35	42	✓	✓	✓		1 10	1 1	48906011 48906014	045242600304 045242600311
③ Fa, 65 mm beszuró forgácsolású fűrészlap	65	42	✓		✓		1	1	48906005	045242600274
④ Fa, 65 mm beszuró forgácsolású fűrészlap és 3 vágású fog geometria a gyors és tiszta vágásokhoz	65	42	✓	✓	✓		1	1	48906015	045242600328
⑤ Fa, 35 mm beszuró forgácsolású, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap és 3 vágású fog geometria a gyors és tiszta vágásokhoz	35	42	✓	✓	✓		1 10	1 1	48906017 48906019	045242600335 045242600342
⑥ Szeges fa, 35 mm-es, beszuró forgácsolású, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap	35	42	✓	✓	✓	✓	1 10	1 1	48906021 48906024	045242600359 045242600366
⑦ Szeges fa, 65 mm-es, beszuró forgácsolású, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap	65	42	✓	✓	✓	✓	1	1	48906027	045242600373
⑧ Többfunkciós, 28 mm-es, beszuró forgácsolású, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap	28	47	✓	✓	✓	✓	1 10	1 1	48906031 48906034	045242600380 045242600397
⑨ Többfunkciós, 43 mm-es, beszuró forgácsolású, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap	43	47	✓	✓	✓	✓	1	1	48906035	045242600403
⑩ Többfunkciós, 35 mm-es, beszuró forgácsolású, karbid fogazatú, extra hosszú élettartamú (a szabványos fűrészlapoknál 30x hosszabb) fűrészlap	35	32	✓	✓	✓	✓	1	1	48906040	045242600458
⑪ Többfunkciós, 85 mm átmérőjű, szegmentált, szintbe vágott fűrészlap	85	20	✓	✓	✓	✓	1	1	48906038	045242600410
⑫ Többfunkciós, 100 mm átmérőjű, szegmentált, szintbe vágott, hosszú élettartamú, Bi-Metal fűrészlap	100	28	✓	✓	✓	✓	1	1	48906039	045242600427
⑬ Cementhabarcs-eltávolító, 2,2 mm karbid szemcsés fűrészlap. A fal és a padlóburkoló közötti sérült cementhabarcs eltávolításához	75	20					1	1	48906051	045242600441
⑭ Cementhabarcs-eltávolító, 1,2 mm karbid szemcsés fűrészlap. A fal és a padlóburkoló közötti sérült cementhabarcs eltávolításához	75	20					1	1	48906050	045242600434
⑮ Cementhabarcs-eltávolító, 2,2 mm gyémánt szemcsés fűrészlap extra hosszú élettartammal. A fal és a padlóburkoló közötti sérült cementhabarcs eltávolításához	90	25					1	1	48906053	045242600489
⑯ Cementhabarcs-eltávolító, 1,2 mm gyémánt szemcsés fűrészlap extra hosszú élettartammal. A fal és a padlóburkoló közötti sérült cementhabarcs eltávolításához	75	25					1	1	48906052	045242600465
⑰ Karbid szemcsés ráspoly a csemperagasztó, habarcs és fa durva csiszolásához és simításához	80	80	✓				1	1	48906054	045242600496
⑱ Rugalmas kaparó a puha maradványok (pl. szilikon, akril, szőnyegragasztó és régi festék) eltávolításához	52	37					1	1	48906061	045242600540
⑲ Szilárd kaparó a kemény maradványok (pl. kemény ragasztók, csemperagasztók, betonmaradványok és régi festék) eltávolításához	52	37					1	1	48906062	045242600557
⑳ Rugalmas vágó/kaparó a szilikonhoz és a puha ablakgítthez	70	-					1	1	48906063	045242600564
㉑ Kés 3 vágóéllel. Szőnyeg, PVC padló, kartonpapír és tetőfedő lemez elvágásához	40	-					1	1	48906060	045242600519
㉒ Polírozó párna 93 x 93 mm - Hook & Loop technológia	93	93					1	1	48906070	045242600571
			Finomság							
Csiszolópapír csomag (6 db) - Hook & Loop technológia			60				6	1	48906071	045242600588
Csiszolópapír csomag (6 db) - Hook & Loop technológia			80				6	1	48906072	045242600595
Csiszolópapír csomag (6 db) - Hook & Loop technológia			120				6	1	48906073	045242600601
Csiszolópapír csomag (6 db) - Hook & Loop technológia			180				6	1	48906074	045242600618
Csiszolópapír csomag (6 db) - Hook & Loop technológia			240				6	1	48906075	045242600632
Felújító készlet (8 db)										
㉓	2 x többfunkciós 28 mm beszuró forgácsolású penge, 2 x többfunkciós 43 mm beszuró forgácsolású penge, 1 x cementhabarcs-eltávolító, 2,2 mm karbid penge, 1 x 3X vágókés, 1 x karbid szemcsés ráspoly, 1 x rugalmas kaparó 52 mm						8	1	48906088	045242600649
Általános, multifunkciós szerszám fűrészlap készlet (11 db)										
㉔	2 x 35 mm beszuró forgácsolású penge, 2 x 65 mm beszuró forgácsolású penge, 1 x 65 mm 3C gyors beszuró forgácsolású penge, 2 x többfunkciós 28 mm beszuró forgácsolású penge, 2 x többfunkciós 43 mm beszuró forgácsolású penge, 1 x többfunkciós 85 mm szegmentált, szintbe vágott penge, 1 x szilárd kaparó 52 mm						11	1	48906090	045242600663

